吉事多

安装说明书

GR-4606/4607

有框半弧型淋浴拉门

安装前请务必详阅本说明书，以免造成安装上之困难

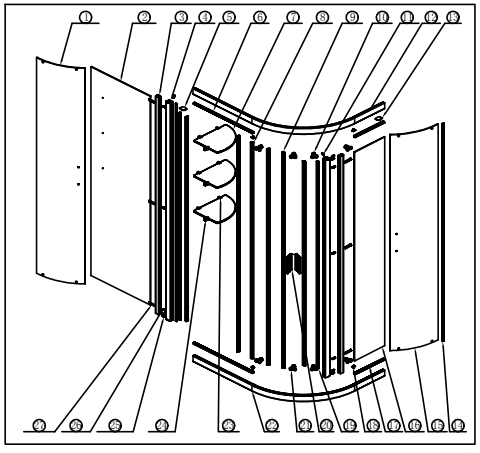

零配件明细表

序号	零件名称	零件编号	材料	数量	备注
01	弯活玻(左)		钢化玻璃	1件	
02	固定玻璃(2)		钢化玻璃	1件	
03	免打胶靠墙料		A16063	2根	
04	边框料		A16063	2根	
05	铝材口封盖(左)		ABS	1个	
06	U型胶条（2）		EVA	2条	
07	置物玻璃		钢化玻璃	3件	
08	软硬磁条		PVC+磁条	2根	
09	门边挡水条		PVC	4条	
10	双轮滑轮组(上)		SU304不锈钢	4个	
11	4×10圆头螺丝		SUS304	6个	
12	上轨道		A16063	1根	
13	铝材口封盖（右）		ABS	1个	
14	装饰条		EVA	2条	
15	弯活玻右		钢化玻璃	1件	
16	固定玻璃（1）		钢化玻璃	1件	
17	U型胶条（1）		EVA	2条	
18	撕口封盖		SUS304	4个	
19	边框U型胶条（3）		EVA	2条	
20	拉手		SU304不锈钢	2套	
21	双轮滑轮组（下）		SU304不锈钢	4个	
22	下轨道		A16063	4个	
23	靠墙玻璃夹		铜	6个	
24	玻璃夹		铜	3个	
25	4×20盘头螺丝		SUS304	8个	
26	4×30盘头螺丝		SUS304	12个	
27	膨胀管		PP	12个	

安装步骤

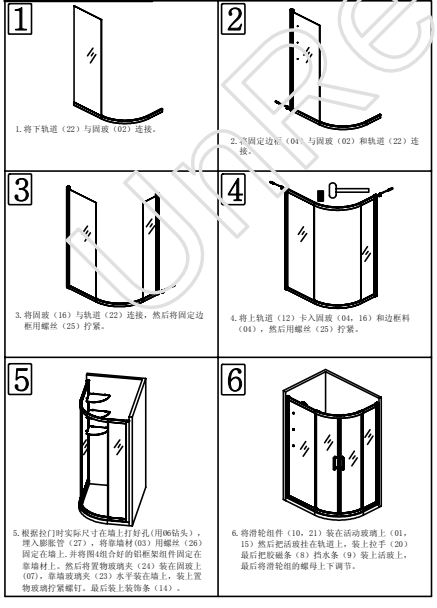

安装工具：

1. 冲击钻、手电钻
2. Φ6后头、Φ8冲击钻头各一支
3. 4" 8" 十字螺丝刀、4" 一字螺丝刀
4. 500mm直角尺　500mm水平尺
5. 铅笔、3m卷尺
6. 弹墨线器、铅垂吊线

调整方法：

如在安装好后，发现两个活动门关上后有缝隙，首先将下导轮拧松,用一字螺丝刀拧上导轮的中心，使其调整到一个适合的位置，在拧紧上、下导轮。安装调整好后淋浴房内侧下面滑轨与底部挡水门槛之间打玻璃胶密封。

注意：

1. 淋浴拉门安装应请专业技工施工，要根据实际场地作相应的调整。
2. 用户安装淋浴拉门的地面和墙壁要已经完成装修，并保证平直，安装尺寸仅供参考。
3. 如您的的墙壁不够平直，可通过调节固定铝条和固定连接铝条间的距离达到调节目的。
4. 安装时，玻璃门边角不能着地否则容易导致玻璃爆裂。

产品尺寸图



注意事项

吉事多原消费用户淋浴拉门护理指示

应做：1. 例行清洁：用玻璃清洁剂和清水清洗玻璃，顽固污渍可以用汽车蜡擦洗。
2. 表面清洗：用尼龙毛刷或软布加洗衣用的液体洗涤剂加水清洗铝框把手等。

不应做：1. 用硬物、利器刮擦玻璃。
2. 用硬物撞击玻璃。
3. 强行超范围推动活动门。

淋浴拉门产品有限责任担保书

本公司对购买吉事多牌淋浴拉门的原消费者用户提供下列有限担保：

如你购买吉事多牌淋浴拉门自购买之后一年内，在正常使用和护理的情况下，经检查产品因用料及手工不良而损坏，本公司将酌情予以修理或更换同样型号产品（若没有同样型号则代之以类似型号 本公司保留此权利）

此担保不适用于以下情况：

1. 产品搬离初始安装位置。

2. 不正确的维护保养，误用、滥用、或使用非吉事多生产的更换零件引致的质量问题或者产品损坏[不论这些错误是由安装技工、承包商、业内人士或用户的家庭成员造成]。

3. 意外损坏或运输破损。

4. 不按照吉事多公司的要求正确安装。

5. 产品已在一定程度上作了与吉事多公司装运产品不一致的修改。

吉事多公司在此有限担保的基础上维修或更换产品将不包含劳力或其它搬运或安装的费用。由于任何其它偶发或重大事故造成的产品破损或已损产品私自更换或修理，不包含在此有限担保内，吉事多公司也将不负责任。

如您需要此担保书列明的服务，请与当地的吉事多经销商联络，并说明产品的型号及产品问题，同时附上购买证明。

江门吉事多卫浴有限公司

地址：中国广东省江门市蓬江区杜阮镇北二路38号
电话，（0750）3677333　传真，（0750）3677388
全国免费服务热线：8008302820

Unregistered